

# Manuel d'utilisation

## PASTIS

Profil d'Archivage Simple pour le Traitement de  
l'Information en SEDA

[pastis.cines.fr](http://pastis.cines.fr)

- Créer et modifier un profil d'archivage (PA) ou un profil d'unité archivistique (PUA)
  - Exporter un profil d'archivage en RNG
  - Exporter un profil d'unité archivistique en JSON

Avril 2022

# Sommaire

Ergonomie générale – Page d'accueil

Page d'accueil – Choix du profil à créer

Edition d'un profil d'archivage (PA)

Ajouter des métadonnées

Edition d'un profil d'unité archivistique  
(PUA)

Ecran alternatif

# Ergonomie générale – Page d'accueil

The screenshot shows the home page of the 'Ergonomie générale' application. At the top, there is a search bar with the placeholder text 'Recherche un profil par son intitulé'. To the right of the search bar are two buttons: '+ créer un nouveau profil' and 'importer un profil'. Below the search bar, there is a section titled 'Liste des profils' with three filters: 'Tous les profils' (2), 'PA' (2), and 'PUA' (0). Below the filters is a table with four columns: 'Type/Etat', 'Identifiant', 'Intitulé', and 'Dernières modifications'. The table contains two rows of profile data. The first row has a green dot next to 'PA', the identifier '2593102169831619', the title 'Profil\_seda\_pastis\_mvp', and the timestamp '2021-10-05 16:59:03.717'. The second row has a green dot next to 'PA', the identifier '909113854032814', the title 'PA-exemple', and the timestamp '2021-10-05 16:59:03.717'. To the right of the second row, there are two icons: a pencil icon and a three-dot menu icon. Annotations with dotted lines point to these elements: 'Créer un nouveau profil' points to the '+ créer un nouveau profil' button; 'Ouvrir un profil d'archivage existant depuis le PC' points to the 'importer un profil' button; and 'Ouvrir un profil d'archivage de la liste pour le modifier' points to the three-dot menu icon.

Recherche un profil par son intitulé

+ créer un nouveau profil

importer un profil

Créer un nouveau profil

Ouvrir un profil d'archivage existant depuis le PC

Liste des profils

Tous les profils 2

PA 2

PUA 0

Type/Etat ▼	Identifiant ▼	Intitulé ▼	Dernières modifications ▼
PA ●	2593102169831619	Profil_seda_pastis_mvp	2021-10-05 16:59:03.717
PA ●	909113854032814	PA-exemple	2021-10-05 16:59:03.717

Ouvrir un profil d'archivage de la liste pour le modifier

# Page d'accueil – Choix du profil à créer

The screenshot displays a web application interface with a modal window titled "Création d'un profil" and "Choix du type de profil". The modal contains a selection prompt "Sélectionner un profil d'archivage :", a radio button group with options "PA" (selected) and "PUA", and two buttons: "TERMINER" and "ANNULER". Annotations with dotted lines point to various elements: "Sélection du type de profil à créer" points to the "PA" button; "Point d'information sur les PA et les PUA" points to an information icon (i) above the radio buttons; "Valider le choix pour accéder au parcours d'édition du profil" points to the "TERMINER" button. The background shows a sidebar with "recherche un prof" and "s profils", and a footer with "AUP\_default\_PASTIS" and a timestamp "2022-01-20 16:23:49.553".

Création d'un profil

Choix du type de profil

Sélectionner un profil d'archivage :

PA PUA

TERMINER ANNULER

AUP\_default\_PASTIS AUP\_default\_PASTIS 2022-01-20 16:23:49.553

Sélection du type de profil à créer

Point d'information sur les PA et les PUA

Valider le choix pour accéder au parcours d'édition du profil

Edition d'un profil  
d'archivage (PA)

# Ergonomie générale – Edition d'un profil d'archivage

**Nouveau Profil**

Entête Règles Unités d'archives Objets

**AJOUTER UNE UA**

Unités d'archives

- ArchiveUnit + AJOUTER UNE UA
  - Content
    - DescriptionLevel
    - Title
    - SystemId
    - OriginatingSystemId
    - Description
    - Writer
  - ArchiveUnit + AJOUTER UNE UA
    - Content

**Profil d'Archivage**

Unités d'archives → ArchiveUnit → Content

Rechercher une métadonnée dans le tableau

**AJOUTER UNE MÉTADONNÉE**

Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
DescriptionLevel		1	
Title		1	
SystemId		0-N	
OriginatingSystemId		0-N	
Description		0-N	
Writer		0-N	

**Paramétrages :**

- Choix de l'affichage des métadonnées
- Télécharger la documentation de PASTIS

**Affichage des métadonnées**

SEDA Français


Manuel d'utilisation PASTIS

**Annotations :**

- Fil d'Ariane
- Rechercher une métadonnée dans le tableau d'affichage ci-dessous
- Ajouter une métadonnée dans le profil
- Exporter le profil en RNG
- Paramétrages :
- Ajouter une unité d'archives à la racine du bordereau
- Panneau latéral de navigation
- Renommer une unité d'archives
- Ajouter une unité d'archives fille de l'unité d'archives ci-contre
- Ecran de paramétrage des métadonnées du profil

# Panneau latéral de navigation

Le panneau latéral de navigation permet de visualiser l'arborescence du profil d'archivage. Les métadonnées du SEDA sont réparties entre différents onglets. Seules les métadonnées englobantes sont cliquables.

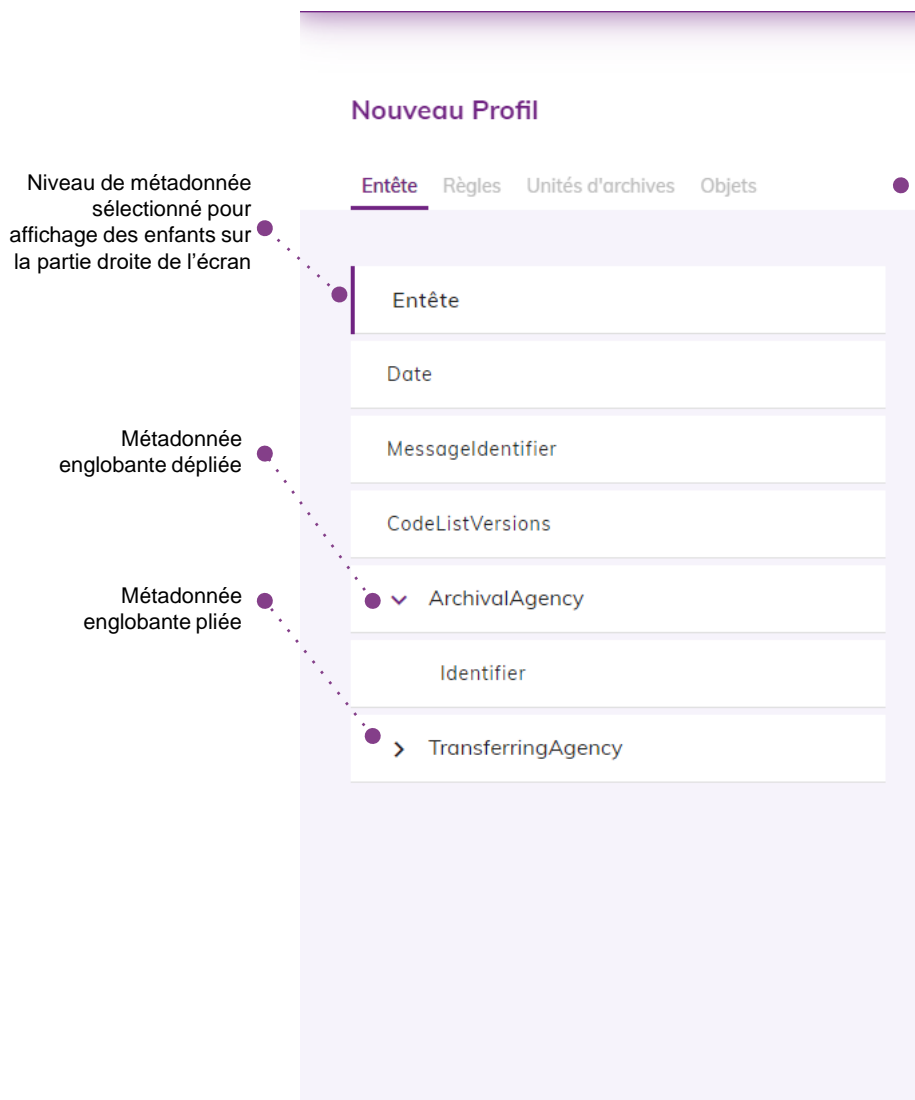

ONGLETS	USAGE	METADONNEE SEDA CORRESPONDANTE
Entête	Métadonnées d'entête du bordereau	Métadonnées à la racine de ArchiveTransfer
Règles	Règles de gestion pour le bordereau	ManagementMetadata
Arborescence	Arborescence des unités d'archives	DescriptiveMetadata
Objets	Métadonnées sur les objets	DataObjectGroup, BinaryDataObject et PhysicalDataObject

# Paramétrage des métadonnées d'un PA

La partie droite de la page permet de paramétrer les métadonnées du SEDA.

Si l'utilisateur a cliqué dans le panneau latéral de navigation sur une métadonnée englobante, ses métadonnées « filles » s'affichent dans cette partie. Si l'utilisateur a cliqué sur une métadonnée simple, seule cette métadonnée s'affiche dans cette partie.

Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
Date	<input type="text"/>	<div>1</div>	<input type="text"/>
Date du message	<input type="text"/>	<div>1</div>	<input type="text"/>
MessageIdentifier	<input type="text"/>	<div>1</div>	<input type="text"/>
CodeListVersions	<input type="text"/>	<div>1</div>	<input type="text"/>
ArchivalAgency	<input type="text"/>	<div>1</div>	<input type="text"/>
TransferringAgency	<input type="text"/>	<div>1</div>	<input type="text"/>

CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Nom de la métadonnée SEDA	Non modifiable	
Valeur fixe	Texte / Date / Liste de choix	Permet d'indiquer le contenu attendu dans le profil d'archivage (le cas échéant)
Cardinalité	Liste de choix	Permet de définir si la métadonnée est obligatoire ou facultative, unique ou répétable (dans le respect des cardinalités définies par le SEDA)
Commentaire	Texte libre	Permet d'indiquer un commentaire dans le profil, pour documenter l'utilisation d'une métadonnées par exemple

Affichage de la définition de la métadonnée au survol

Pictogramme pour représenter les métadonnées englobantes

Survol d'une ligne : Bouton d'actions secondaires

Dupliquer la métadonnée

Paramétrer les attributs de la métadonnée

Supprimer la métadonnée

X

Dupliquer

Attributs de métadonnée

Supprimer



# Paramétrage des attributs d'une métadonnée

Edition des attributs de  
**MessageIdentifier**

<input type="checkbox"/>	Nom de l'attribut	Valeur fixe	Commentaire
<input type="checkbox"/>	schemeID	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	schemeName	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	schemeAgencyID	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	schemeAgencyName	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**VALIDER**    ANNULER

Cases à cocher pour utiliser les attributs dans le profil (ils seront alors positionnés comme obligatoires)

Ecran de paramétrage des attributs de la métadonnée

# Ajouter des métadonnées

Il est possible d'ajouter des métadonnées à son profil d'archivage ou d'unité archivistique, à divers niveaux d'arborescence.

The screenshot shows a modal window titled "Ajouter des métadonnées à 'Content'" with a close button (X) in the top right corner. Below the title, it says "Veuillez sélectionner une ou plusieurs métadonnées".

There is a search bar with the placeholder text "Recherche une métadonnée par son intitulé" and a magnifying glass icon. A dotted line points from this bar to the annotation: "Barre de recherche dans les métadonnées disponibles à l'ajout".

Below the search bar, there are three blue buttons with white text and a close icon (X): "Title", "FilePlanPosition", and "SystemId". A dotted line points from these buttons to the annotation: "Métadonnées sélectionnées pour être ajoutées".

Below the buttons, there is a section titled "Les métadonnées à ajouter" with a dropdown arrow. It contains a list of four items, each with a name and an "AJOUTER" link:

Les métadonnées à ajouter	
Title	<a href="#">AJOUTER</a>
FilePlanPosition	<a href="#">AJOUTER</a>
SystemId	<a href="#">AJOUTER</a>
OriginatingSystemId	<a href="#">AJOUTER</a>

A dotted line points from the "AJOUTER" link in the "FilePlanPosition" row to the annotation: "Liste des métadonnées pouvant être ajoutées".

At the bottom of the modal, there are two buttons: a large purple button labeled "AJOUTER LES MÉTADONNÉES" and a smaller grey button labeled "ANNULER".

# Edition d'un profil d'unité archivistique (PUA)

# Ergonomie générale : édition d'un profil d'unité archivistique

**Fil d'Ariane**

Rechercher une métadonnée dans le tableau d'affichage ci-dessous

Ajouter une métadonnée dans le profil

Autoriser ou non la présence de métadonnées supplémentaires

Exporter le profil en RNG

Paramétrages :

- Choix de l'affichage des métadonnées
- Télécharger la documentation de PASTIS

**Nouveau Profil** X

Unité d'archive

ArchiveUnit

ArchiveUnitProfile

Content

DescriptionLevel

Title

SystemId

CustodialHistory

CustodialHistoryItem

CreatedDate

**Profil d'Unité Archivistique**

Unités d'archives → ArchiveUnit → Content

Rechercher une métadonnée dans le tableau

AJOUTER UNE MÉTADONNÉE

Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
DescriptionLevel		1	Niveau de descriptio...
Title		1-N	Titre de la ressource :...
SystemId		0-N	
CustodialHistory		0-1	
CreatedDate		0-1	

Métadonnées supplémentaires

Affichage des métadonnées

SEDA Français

Manuel d'utilisation PASTIS

Ecran de paramétrage des métadonnées du profil

Panneau latéral de navigation

# Paramétrage des métadonnées d'un profil d'unité archivistique

La partie droite de la page permet de paramétrer les métadonnées du SEDA.  
Elle affiche les métadonnées « filles » de la métadonnée englobante sur laquelle l'utilisateur a cliqué dans le panneau latéral de navigation

CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Nom de la métadonnée SEDA	Non modifiable	
Valeur fixe	Non modifiable	Il est possible d'ajouter une ou plusieurs valeurs fixes via le paramétrage du contrôle « Enumération »
Cardinalité	Liste de choix	Permet de définir si la métadonnée est obligatoire ou facultative, unique ou répétable (dans le respect des cardinalités définies par le SEDA)
Commentaire	Texte libre	Permet d'indiquer un commentaire dans le profil, pour documenter l'utilisation d'une métadonnées par exemple

Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
DescriptionLevel		1	Niveau de descriptio...
Title		1-N	Titre de la ressource ...
TransferringAgencyArchiveUnitIdentifier		0-N	
CustodialHistory		0-1	

Pictogramme pour les métadonnées englobantes

Affichage de la définition de la métadonnée au survol

Survol d'une ligne :  
Bouton d'actions secondaires


Supprimer la métadonnée


Supprimer


# Sélection des contrôles à appliquer dans un PUA (1)

Dans la panneau latéral, sélectionner la métadonnée sur laquelle on souhaite appliquer des contrôles. Elle s'affiche alors seule dans la partie droite de l'écran, et le bouton « Contrôle de métadonnée » est disponible.

Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
Title		1-N	Titre de la ressource :...

 Supprimer

 Contrôle de métadonnée



Ajouter des contrôles supplémentaires à "Title"

Veuillez sélectionner un ou plusieurs contrôles

Les contrôles à ajouter

Enumération

AJOUTER

Expression régulière

AJOUTER

AJOUTER LES CONTROLES

ANNULER

Pop-up d'ajout des contrôles

# Sélection des contrôles à appliquer dans un PUA (2)

×

Ajouter des contrôles supplémentaires à "Title"

Veuillez sélectionner un ou plusieurs contrôles

Expression régulière ×

Les contrôles à ajouter ▼

Enumération

AJOUTER

Signaler les valeurs autorisées

AJOUTER LES CONTROLES

ANNULER

Contrôle sélectionné pour être ajouté

Liste des contrôles pouvant être ajoutés



Il est impossible d'ajouter les contrôles Enumération et Expression régulière sur une même métadonnée car ils ne peuvent se cumuler.

# Paramétrage des contrôles de PUA : autoriser ou non la présence de métadonnées supplémentaires dans une unité d'archives

Dans un PUA, l'utilisateur peut déterminer s'il autorise ou non qu'une unité d'archives contienne des métadonnées supplémentaires, non définies dans le PUA.

Par défaut, la présence de ces métadonnées supplémentaires n'est pas autorisée.

Ce paramétrage peut s'effectuer à deux niveaux d'arborescence :

- Au niveau le plus haut : le contrôle concerne les métadonnées directement placées sous « Content »
- Au niveau de chaque métadonnée complexe : le contrôle s'effectuera sur les enfants directs de cette métadonnée

1<sup>er</sup> niveau de paramétrage :

The image shows two screenshots of the 'Profil d'Unité Archivistique' configuration page. The top screenshot shows the toggle for 'Métadonnées supplémentaires' set to 'non autorisées'. The bottom screenshot shows the toggle set to 'autorisées'.

The image shows a tree view with the following structure:

- ArchiveUnit
  - ArchiveUnitProfile
  - Management
  - Content
    - DescriptionLevel
    - Title
    - SystemId
    - CustodialHistory

2<sup>e</sup> niveau de paramétrage :

The image shows a configuration page for 'CustodialHistory'. It includes a search bar with the text 'CustodialHistory', a dropdown menu with the value '0-1', and a button labeled 'Autoriser la présence de métadonnées non déclarées'.

The image shows a tree view with the following structure:

- CustodialHistory
  - CustodialHistoryItem



# Paramétrage des contrôles de PUA : énumération (1)

Ce contrôle permet de définir une ou plusieurs valeurs de métadonnée autorisées.

The interface shows a configuration window for an enumeration control. At the top, there is a table with four columns: 'Nom de la métadonnée', 'Valeur fixe', 'Cardinalité', and 'Commentaire'. The first row contains 'Title', '1-N', and 'Titre de la ressource :...'. Below this table, the control type is identified as 'Contrôle de type "Énumération"'. A text input field labeled 'Valeu' is shown next to a confirmation/cancellation icon (green checkmark and red X). Below the input field, two buttons labeled 'Valeur1' and 'Valeur2' are displayed, each with a small 'X' icon. At the bottom of the window is a large purple button labeled 'AJOUTER LES CONTROLES'. Callouts on the right side of the image point to specific elements: 'Métadonnée sur laquelle s'appliquera le contrôle' points to the 'Titre de la ressource :...' field; 'Fermeture de la fenêtre de paramétrage' points to the 'X' icon in the top right corner; 'Champ de saisie des valeurs' points to the 'Valeu' input field; 'Valeurs saisies pour être ajoutées' points to the 'Valeur1' and 'Valeur2' buttons; and 'Bouton d'ajout du contrôle paramétré' points to the 'AJOUTER LES CONTROLES' button.

Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
Title		1-N	Titre de la ressource :...

Contrôle de type "Énumération" ⓘ

Valeu [✓] [X]

Valeur1 [X] Valeur2 [X]

AJOUTER LES CONTROLES

- Métadonnée sur laquelle s'appliquera le contrôle
- Fermeture de la fenêtre de paramétrage
- Champ de saisie des valeurs
- Valeurs saisies pour être ajoutées
- Bouton d'ajout du contrôle paramétré

# Paramétrage des contrôles de PUA : énumération (2)

Certaines métadonnées, notamment DescriptionLevel, ont une liste de valeurs contrôlée, définie par le SEDA. Cela signifie que la métadonnée attend obligatoirement une de ces valeurs.

Par défaut, dans l'écran de paramétrage, l'ensemble de ces valeurs est proposé à l'ajout. Il est toutefois possible de restreindre cette liste et de n'utiliser qu'une ou une partie de ces valeurs.

The screenshot shows the configuration interface for the 'DescriptionLevel' metadata field. At the top, a table lists the field name, its fixed value, cardinality, and comment. Below this, a modal window titled 'Contrôle de type "Énumération"' displays a dropdown menu with the text 'Fonds, Subfonds, Cl...' and a list of selectable values: 'Fonds', 'Subfonds', 'Class', 'Collection', 'Series', 'Subseries', 'RecordGrp', 'SubGrp', 'File', 'Item', and 'OtherLevel'. A purple button labeled 'AJOUTER LES CONTROLES' is at the bottom of the modal. A callout box on the left, titled 'Liste déroulante des valeurs', shows a detailed view of the dropdown menu with checkboxes next to each value. A dotted line connects this callout to the dropdown in the main interface. Another dotted line points from the 'Series' button in the list to the text 'Valeurs sélectionnées pour être ajoutées' at the bottom right.

Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
DescriptionLevel		1	Niveau de descriptio...

Contrôle de type "Énumération" ⓘ

Fonds, Subfonds, Cl...

Fonds × Subfonds × Class × Collection × Series × Subseries × RecordGrp × SubGrp × File × Item × OtherLevel ×

AJOUTER LES CONTROLES

Liste déroulante des valeurs

Valeurs sélectionnées pour être ajoutées

# Paramétrage des contrôles de PUA : énumération (3)

Certaines métadonnées, notamment celles de date, ont un format prédéfini par le SEDA.

Lorsque l'utilisateur souhaite paramétrer une énumération pour ces métadonnées, la liste des formats de valeur autorisés est affichée pour information.

Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
StartDate		0-1	

Contrôle de type "Énumération" ⓘ

Format(s) de date autorisé(s) pour cette métadonnée: AAAA-MM-JJ.

AJOUTER LES CONTROLES

# Paramétrage des contrôles de PUA : expression régulière (1)

Ce contrôle permet de définir une expression régulière pour la valeur d'une métadonnée.

Il est possible de paramétrer ce contrôle de deux manières :

- Soit en utilisant un formatage prédéfini
- Soit en saisissant manuellement une expression régulière

The screenshot shows a configuration window for a PUA control. At the top, a table lists metadata fields. The 'Title' field is selected, and its cardinality is set to '1-N'. A vertical purple bar on the right indicates the metadata field to which the control will be applied. Below the table, the control type is set to 'Expression régulière'. Two options are available: 'Utiliser un formatage prédéfini' (selected) and 'Saisir une expression régulière'. A dropdown menu shows predefined formats: 'AAAA-MM-JJ' and 'AAAA'. A text input field is also present for manual entry. A purple button at the bottom is labeled 'AJOUTER LES CONTROLES'. Annotations with dotted lines point to specific elements: the 'Title' field, the close button (X), and the manual input field.

Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
Title		1-N	Titre de la ressource :...

Contrôle de type "Expression régulière" ⓘ

☒ Utiliser un formatage prédéfini:

- AAAA-MM-JJ
- AAAA

☐ Saisir une expression régulière

AJOUTER LES CONTROLES

Annotations:

- Métadonnée sur laquelle s'appliquera le contrôle
- Fermeture de la fenêtre de paramétrage
- Champ de saisie d'une expression régulière

# Paramétrage des contrôles de PUA : expression régulière (2)

Certaines métadonnées, notamment celles de date, ont un format prédéfini par le SEDA.

Dans ce cas, la liste de formats prédéfinis proposée dans les paramètres du contrôle, sera limitée à ce que permet le SEDA.

Lorsqu'un seul format est autorisé (cf. exemple ci-dessous), les paramètres sont désactivés.

The screenshot shows a configuration window for a control of type "Expression régulière". At the top, a table lists metadata for "StartDate":

Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
StartDate		0-1	


Below the table, the control configuration is shown. It has a title bar "Contrôle de type 'Expression régulière'" with an information icon and a close button. There are two radio buttons for selection:

- ☒ Utiliser un formatage prédéfini: A dropdown menu shows the format "AAAA-MM-JJ". A callout points to this dropdown with the text: "Champ de saisie d'une expression régulière (désactivé – formatage imposé par le SEDA)".
- ☐ Saisir une expression régulière: A text input field is shown. A callout points to this field with the text: "Champ de saisie d'une expression régulière (désactivé)".

At the bottom, there is a purple button labeled "AJOUTER LES CONTROLES". A callout points to this button with the text: "Bouton d'ajout du contrôle paramétré".

# Modifier un contrôle ajouté


Lorsqu'un contrôle a été ajouté sur une métadonnée, le bouton « Contrôles de métadonnées » est remplacé par le bouton « Modifier les contrôles »

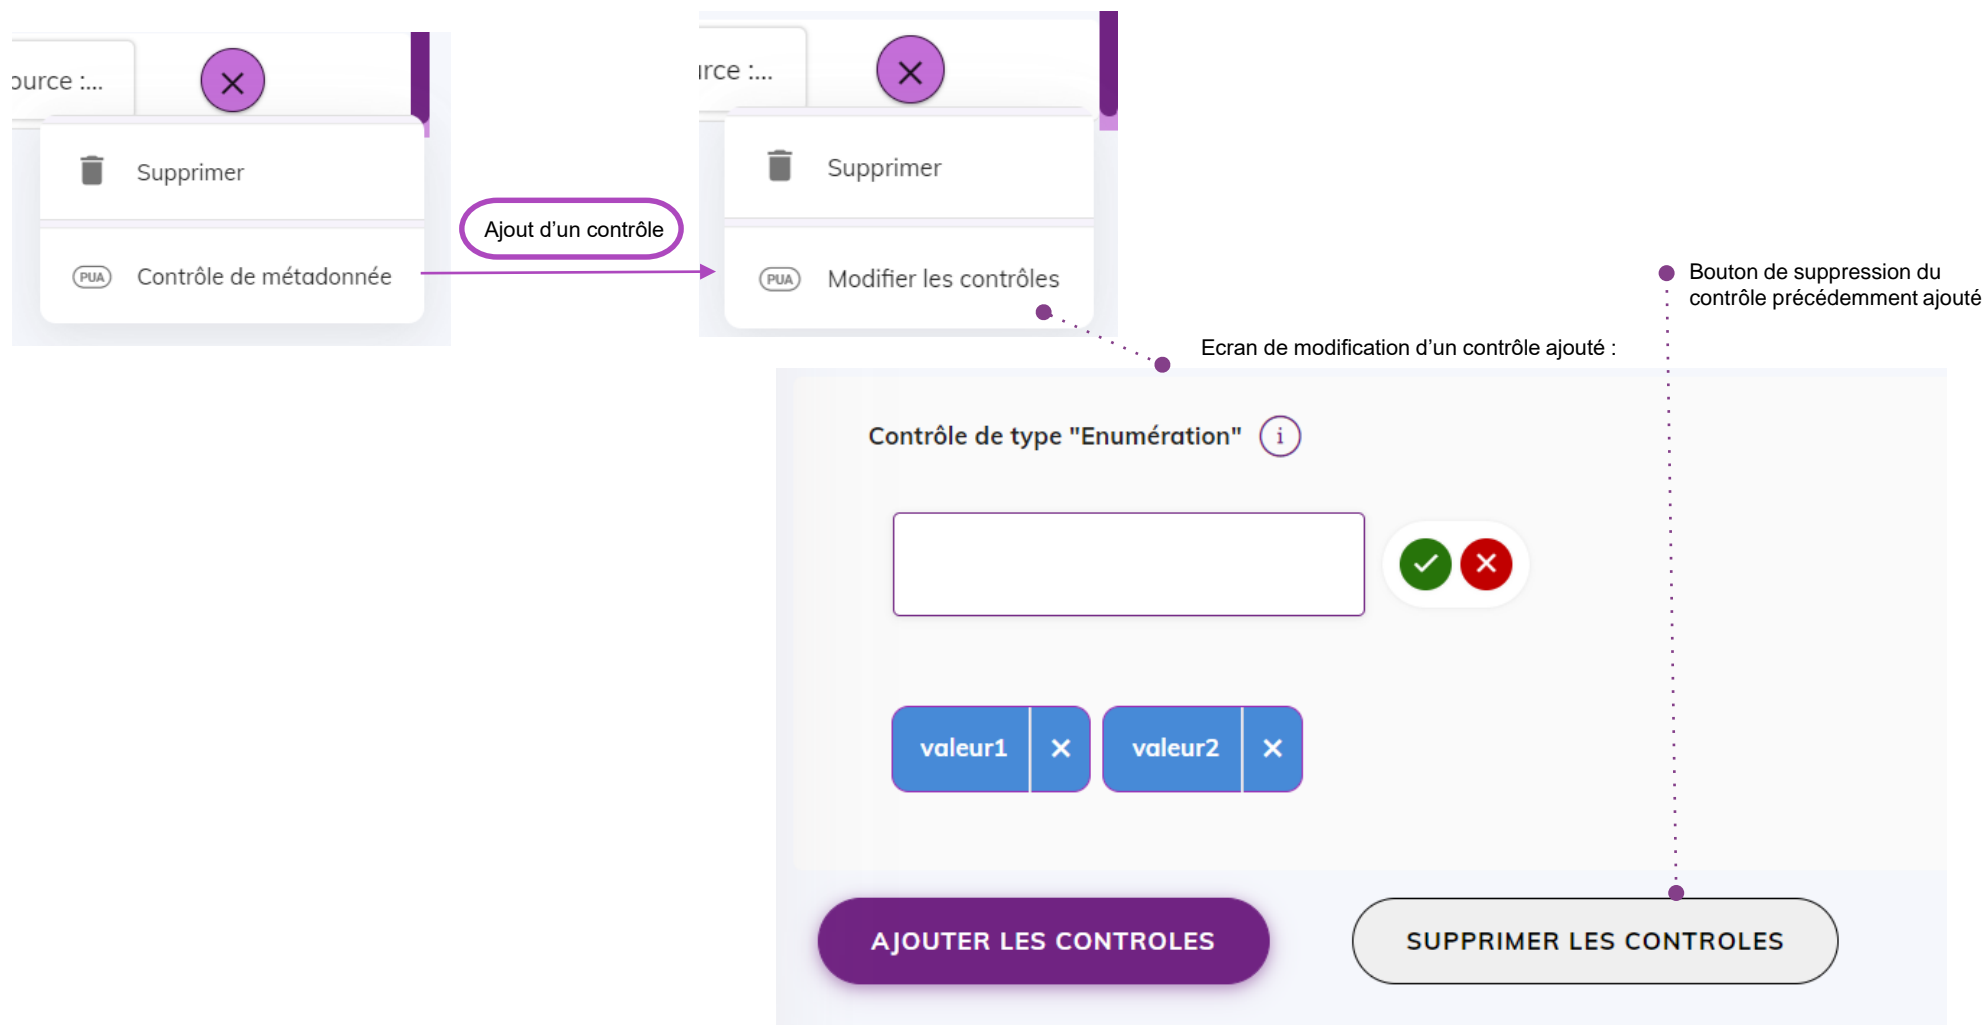



# Ecran alternatif



## Vue avec panneau latéral de navigation fermé







● Ouvrir le panneau latéral pour visualiser l'arborescence du profil

**Profil d'Archivage**

Entête



Rechercher une métadonnée dans le tableauAJOUTER UNE MÉTADONNÉE

Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
Date	<input type="text"/>	1 	<input type="text"/>
MessageIdentifier	<input type="text"/>	1 	<input type="text"/>
 CodeListVersions		1 	<input type="text"/>
 ArchivalAgency		1 	<input type="text"/>